

Pompa centrifuga verticale, ad uno stadio, albero a sbalzo, bussole di usura flussate dal liquido in pompaggio per trasferimento, riciclo distribuzione liquidi corrosivi contenuti in fusti o barili, lunghezza 900 mm.


Single stage, cantilever shaft, vertical centrifugal sump pump bushings fluxed by pumped liquid for transfer, recycling, handling corrosive fluids, contained in drums and barrels

Motore elettrico monofase doppio isolamento, cavo di alimentazione 3 m, impugnatura ausiliaria laterale ; motore pneumatico

Single phase electric motors, on-off switch, connection cable 3 m or compressed air motor



Performances	Q max	H max	Motore
FUS PP mono	3,0 m ³ /h	11 m w.c.	950W/230V
FUS PP pneu	3,6 m ³ /h	17 m w.c.	800W

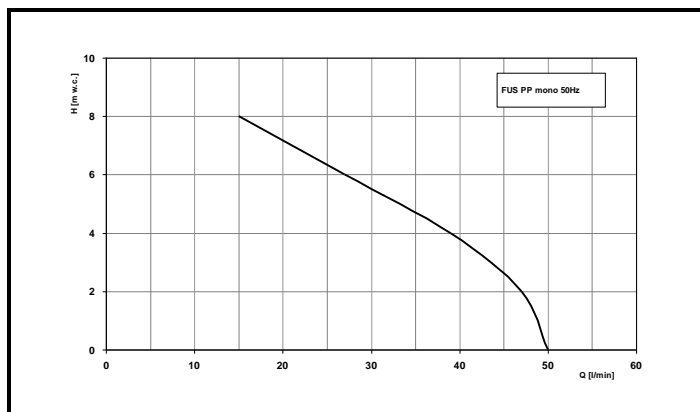

Performances	Q max	H max	Motore
FUS SS mono	4,2 m ³ /h	11 m w.c.	950W/230V
FUS SS pneu	3.3 m ³ /h	8,5 m w.c.	800 w

